




PODZEMNI HIDRANT



Materijal: Nodularni liv GJS-400 (GGG40)

Zaštita: Plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250 µm

Nominalni pritisak: NP 10/16 bar

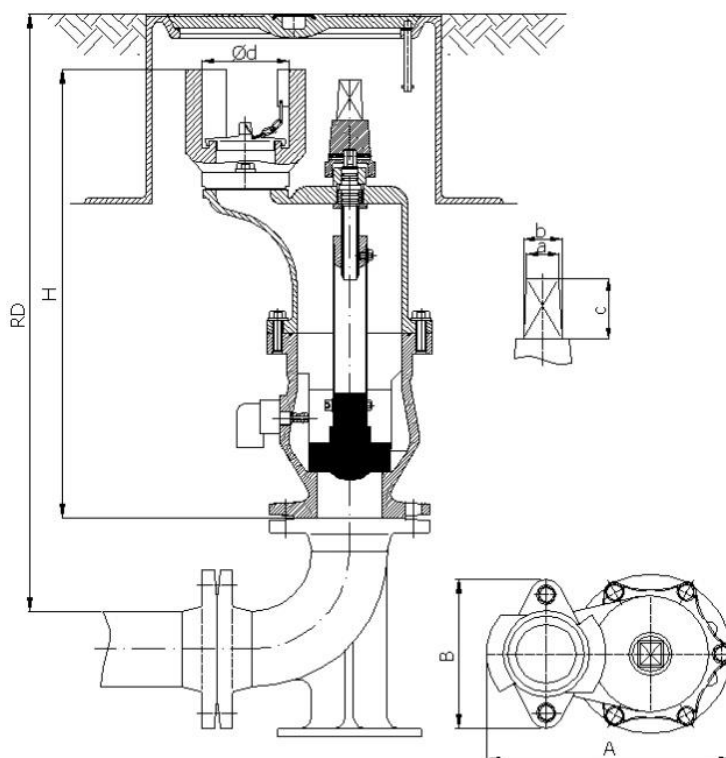

Šifra	DN	RD (mm)	Dimenzije (mm)						Težina (kg)			
			H	A	B	ød	Gornja četvrtka					
							a	b		c		
2500402	100	1000	750	A	B	145				41		
2500403	100	1250	1000									44
2500404	100	1500	1250									46

Tehničke karakteristike:

Podzemni hidranti u standardnoj izvedbi: zaptivna glava je od nodularnog liva (GGG40) i komplet je vulkanizirana, drenaža hidranta je automatska posle svake upotrebe hidranta, zaptivna glava je tako konstruisana u odnosu na sedište, da je karakteristika otvaranja i protoka fluida u linearnoj funkciji, kandža glave hidranta u potpunosti je usaglašen sa domaćim i međunarodnim standardima, što omogućava korišćenje propisanih spojnica za hidranta.